

オプションサービス

IP無線機
位置情報サービス



地図の自動更新

地図ソフトの更新や再インストールの必要がなく、いつでも最新の地図をご利用になれます。

運行効率UP

車両情報をリアルタイムに収集・管理することでより効率的な運行業務が可能です。タブレット端末にも対応。

リアルタイムな
車両状態を表示

無線機側で登録した車両状態の確認が可能です。
例：移動中、休憩中、荷積み中

低価格

初期導入費用はありません。オプション加入でご利用になれます。

ルート検索

スタート地点からゴール地点までのルート検索を行い、経路や距離を表示します。

住所検索

住所の検索を行い、指定した場所を地図に表示します。


目印検索

地図上に目印を登録でき、その登録した目印を利用した検索をすることができます。

距離計算

地点を設定すると、その地点間を一直線上で結んだ距離を計算し表示します。

タクシーメーターとの連動も可能

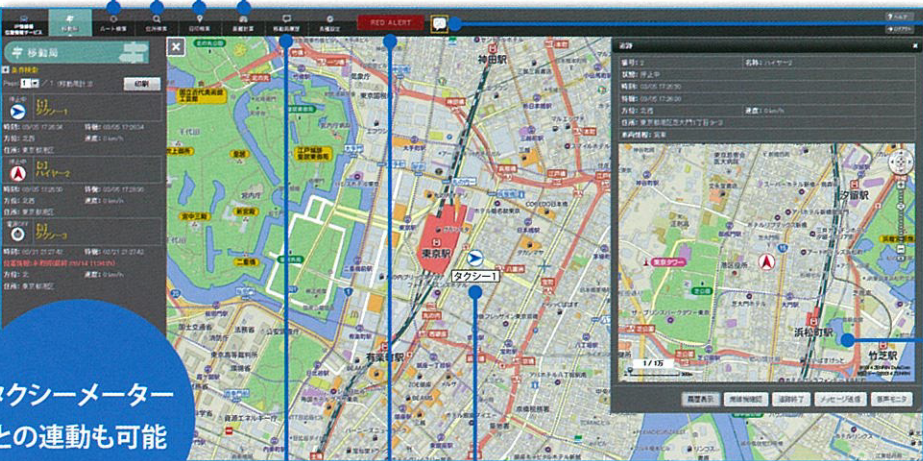

メッセージ送信

指定した移動局にテキストメッセージを送信できます。

追跡画面

サブ画面で指定した移動局を追跡表示します。最大6画面表示できます。

移動局履歴

移動局の履歴を表示することができます。また表示した履歴の印刷や、履歴データをCSV形式のファイルで出力可能です。



RED ALERT

移動局が非常ボタンを押すと、RED ALERT表示が点滅し、非常音が鳴ります。



状態表示

移動中や荷降中等の状態をアイコンで分かりやすく確認できます。

アイコン例



その他
オプション
接続機器
(西菱電機製)

【SoftBank 601SJ / 201SJII対応】電源装置(PS-1)、基地局用ケーブル(7ZCPD0906)、スタンドマイク(ST-01S)、ACアダプタ(CA-3)、IPマイク(OP-7A)、スピーカーマイク(S-NQW-346)、GPSアンテナ(NAY-3930G)、USBケーブル、3ウェイ電源 (ARC-70VR)、USBモデムケース、取付架台(BPRXP05505)、シガーケーブル(CA-2) 【SoftBank 301SJ対応】ハンディ機用スピーカーマイク(MI-001)、IP無線機本体用充電器(BC-001)、IP無線機電池パック用充電器(BC-003)、タイピン型マイク(MI-002)、ソフトケース(SC-001) 上記機器は動作確認済み推奨機器となります。詳細については、販売代理店までお問い合わせください。

お問い合わせ先

■製品・サービス・故障修理など
各販売代理店にお問い合わせください。

■回線の利用停止・再開

ソフトバンク・ビジネスコールセンター 0800-919-3909 (無料)
※お問い合わせ受付時間：9:00～18:00 (土・日・祝日除く)

注意事項

※本サービスは予告なく中止または内容変更となる場合があります。
※「GPS機能」ご利用には「IP無線機位置情報サービス」へのオプション加入が必要です。詳しくは販売代理店までお問い合わせください。
●SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

「IP無線機 SoftBank 601SJ / 201SJII, SoftBank 301SJ」に関するお問い合わせはこちらまで

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

田中電気株式会社

TEL 03-3253-2812 FAX 03-3526-9413

https://www.tanaka-denki.co.jp/

安全・安心

携帯電話の通信ネットワークを利用

IP無線機

SoftBank
301SJ



SoftBank

601SJ / 201SJII



SoftBank 601SJ / 201SJ II、および SoftBank 301SJは、ソフトバンクの携帯電話網を利用した新しい概念の業務用IP無線機です。

601SJ

- LTE対応
- エアダウンロード
- DC12V / DC24V 車両対応

項目	仕様
基本仕様	通信形式・周波数 FDD-LTE、900MHz / 2.1GHz帯 AXGP、2.5GHz帯 W-CDMA、900MHz / 2.1GHz帯
通信エリア・通信形態	ソフトバンク通信エリア / プレストーク方式
電源電圧	DC12V / DC24V 車対応
消費電流	音声受信時：1A以下・待受時 0.5A以下
外形寸法・質量	(W)115×(H)25×(D)135(単位:mm) / 700g以下
温度範囲	-10℃～+50℃(相対湿度 30%～90%)
外部スピーカー定格出力	1W / 8Ω(最大出力 2.0W)
音声通話機能	個別呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動※1 グループ呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動・指令 一斉呼び出し・通話 指令⇄移動 グループ設定 あり 録音機能 あり
GPS機能※2	位置情報サービス あり 近隣呼出通話 あり 地域呼出通話 あり



301SJ

- 見やすく大きなディスプレイ
- IP65 相当の防塵・防水性能※3
- 感圧式タッチパネルのディスプレイ



項目	仕様
基本仕様	通信形式・周波数 W-CDMA、900MHz / 2.1GHz帯
通信エリア・通信形態	ソフトバンク通信エリア / プレストーク方式
使用可能時間	約 12 時間 (受信 1 : 送信 1 : 待受 8 の割合で使用した場合の数値)
使用電池	リチウムイオン電池 (4080mAh)
外形寸法・質量	(W)69×(H)160×(D)20 (単位:mm) / 約 290g
温度範囲	-10℃～+50℃(相対湿度 30%～90%)
スピーカー定格出力	1W / 8Ω(最大出力 2.0W)
音声通話機能	個別呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動 グループ呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動・指令 一斉呼び出し・通話 指令⇄移動 グループ設定 あり 録音機能 あり
GPS機能	位置情報サービス あり 近隣呼出通話 あり 地域呼出通話 あり

201SJ II

- 運転中でも利用可能
- DC12V / DC24V 車両対応
- GPSアンテナ標準搭載



項目	仕様
基本仕様	通信形式・周波数 W-CDMA、900MHz / 2.1GHz帯
通信エリア・通信形態	ソフトバンク通信エリア / プレストーク方式
電源電圧	DC12V / DC24V 車対応
消費電流	音声受信時：1A以下・待受時 0.5A以下
外形寸法・質量	(W)115×(H)25×(D)135(単位:mm) / 700g以下
温度範囲	-10℃～+50℃(相対湿度 30%～90%)
IPマイクスピーカー定格出力	1W / 8Ω(最大出力 2.0W)
音声通話機能	個別呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動 グループ呼び出し・通話 指令⇄移動・移動⇄移動・指令 一斉呼び出し・通話 指令⇄移動 グループ設定 あり 録音機能 あり
GPS機能	位置情報サービス あり 近隣呼出通話 あり 地域呼出通話 あり

こんな課題をお持ちの企業におすすめです。

気軽に無線を使いたい

無線局の免許申請は不要です。携帯電話と同じ手続きで無線をご利用になれます。



全国エリアで使いたい

IP無線のサービスエリアは、全国のソフトバンク通信エリアで、人口カバー率は99%以上です。

※2017年3月10日時点。サービスエリアは、下記URLよりご確認ください。
<http://www.softbank.jp/mobile/network/area/map/>




月々の利用料金を安くしたい

月額料金が定額で、通話回数の制限や通話エリアによる追加料金はありません。(通話時間制限：一律5分/回)



全国一斉通話をしたい

SoftBank 601SJ / 201SJ II、SoftBank 301SJは、「全国一斉通話」が可能です。

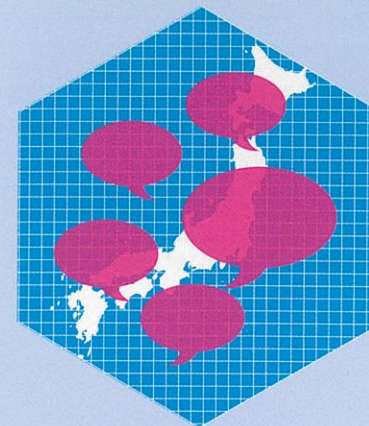

非常時の通信手段を冗長化したい

IP無線機はパケット網を利用しているので、音声通話に比べ繋がりやすいサービスです。また、災害発生時、ソフトバンクでは速やかに通信ネットワークの復旧に対応できる体制を整備しています。



車両の位置情報がほしい

IP無線はGPS機能を標準装備しているので、オプションにて位置情報管理をご利用になれます。移動中や荷降中等の状態をアイコンで分かりやすく確認できます。

