

ICOM

HM-230操作ガイド


IP ADVANCED RADIO SYSTEM

IP500M

1. 各部の名称


マイクロホンの使いかた

マイクと口元を約5cmはなし、普通の大きさの
声で通話してください。
マイクに口を近づけすぎたり、大きな声を出し
たりすると、かえって相手に聞こえにくくなりま
すのでご注意ください。
※音量ツマミの操作中、操作音が雑音として相
手に伝わらないように、こちらの音声は自動
的にミュートされます。

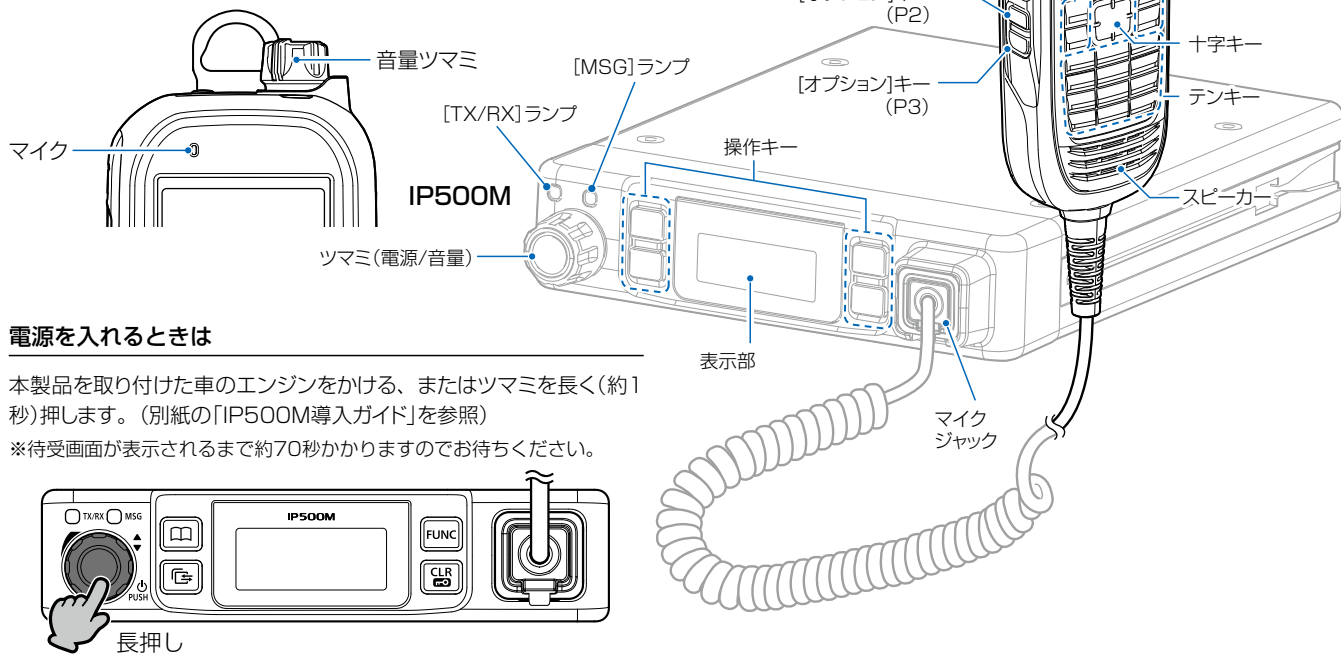

電源を入れるときは

本製品を取り付けた車のエンジンをかける、またはツマミを長く(約1
秒)押します。(別紙の「IP500M導入ガイド」を参照)
※待受画面が表示されるまで約70秒かかりますのでお待ちください。

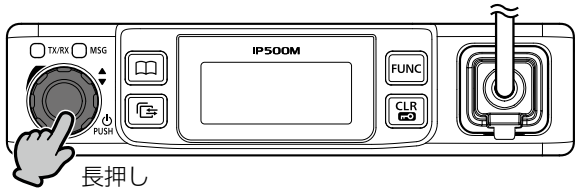

本体のツマミ操作

長押し	—	電源ON/OFF
回す	待受画面	音量調整
	各種画面	アドレス帳や履歴画面などのカーソル移動

本体のランプ状態と動作について


TX/RX	赤点灯	送信中
	緑点灯	受信時
	橙点灯	送受信時
MSG	緑点灯	USBロード時
	橙点滅	DFS動作による無線動作待機中

※ [MSG]ランプが橙色で点灯中は、ファームウェアの重要部分を更新して
います。
消灯するまで電源を切らずにしばらくお待ちください。(約10秒)
消灯後、本製品は自動で再起動します。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。

本書は、本製品にテンキー付きマイクロホン(HM-230)を
接続して、ご利用していただくための操作ガイドです。

本書をお読みいただく前に、別紙の「ご注意と保守につい
て」、「導入ガイド」をよくお読みいただき、本製品を正しくご
使用ください。

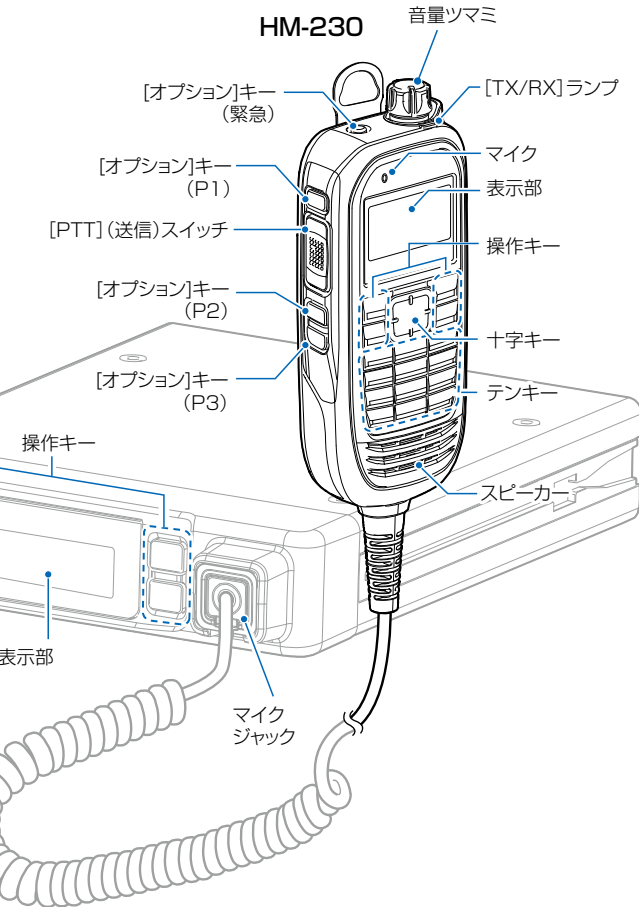

HM-230の音量ツマミ操作

回す	待受画面	音量調整
----	------	------

※ アドレス帳や履歴画面内などのカーソル移動をするときは、HM-230の
十字キーを操作してください。

HM-230のランプ状態と動作について

TX/RX	赤点灯	送信中
	緑点灯	受信時
	橙点灯	送受信時

ご注意

- ◎ マイクロホンを接続するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差
し込んでください。
- ◎ 誤動作の原因になりますので、無線機の電源を入れたまま
マイクロホンを取り付けたり、取りはずしたりしないでくだ
さい。
- ◎ 故障の原因になりますので、前面部のマイクジャックにLAN
ケーブルを接続しないでください。


2. HM-230の操作キーについて

★ お買い上げの販売店で設定されている場合に使用できます。
操作キーについて詳しくは、弊社ホームページに掲載のIP500M取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

[アドレス帳]キー★



アドレス帳を利用して、送信する
ときに操作します。
キーを押すごとに、全体⇒グループ
(トークグループ★)⇒個別⇒電話と、
呼出種別が切り替わります。



アドレス帳：個別

[履歴]キー★



短押し
キーを押すごとに、履歴★が切り替
わります。
※表示される履歴は、送信、受信、メッ
セージ送信★、メッセージ受信、電話
発信★、電話着信★です。

長押し

迅速な連絡が必要な場合など、緊
急呼び出し★するときに操作します。
「緊急」と表示されるまで、キーを
長く押します。

十字キー(上下左右)




アドレス帳や履歴画面内などのスク
ロールや文字入力時のカーソル移
動で使います。

[FUNC]キー★



◎送信するメッセージやプレゼンス、
所属するトークグループを選択す
るときに操作します。
◎文字入力時、キーを押すごとに、
入力モードが切り替わります。



メッセージ選択画面

[CLR/LOCK]キー




短押し

◎メッセージや履歴などの選択画面
から、待受画面に戻ります。
◎文字入力★時、1文字消去します。

長押し

◎ロック機能をON/OFFします。
※[PTT] (送信) スイッチとツマミは、
ロック中でも使用できます。
◎文字入力★時、すべて消去します。




キーロック時の待受画面

3. 呼出種別(呼出先)について

「アドレス帳からの呼出」が有効に設定されている場合は、[アドレス帳]キーを押して、呼出種別(呼出先)を切り替えられます。

※十字キーを操作すると、アドレス帳から相手先(例：営業8)を選択できます。

※無効になっている場合は、[PTT] (送信) スイッチを押すと、待受画面(下部)に表示された特定の呼出種別(呼出先)を呼び出します。

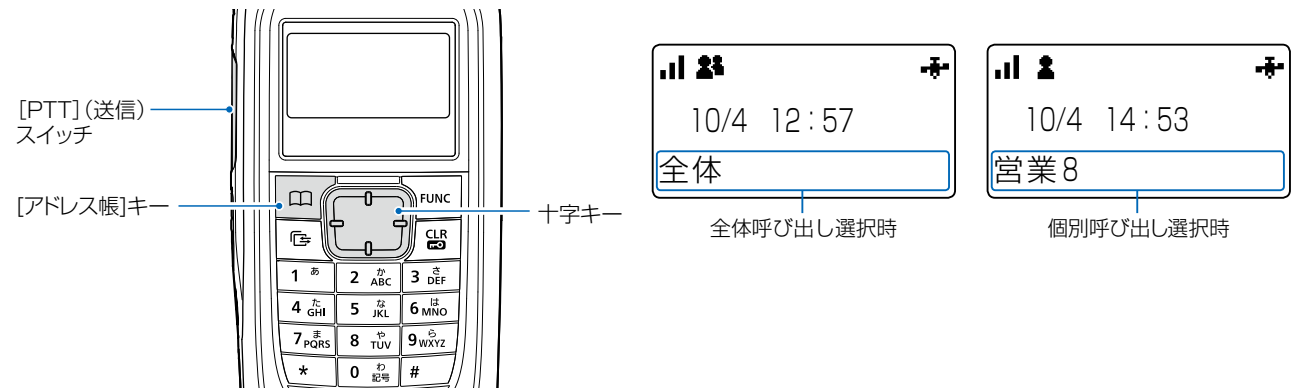

呼び出しモード表示

呼び出しやメッセージを受信したとき、電話から着信したときは、アイコンが点滅します。

★お買い上げの販売店で設定されている場合に使用できます。



： 全体/グループ呼び出し



： トークグループ呼び出し★



： 個別呼び出し




： 電話★

4. オプションキーについて

よく使うメッセージや特定の相手をワンタッチで選択するとき、または電話を切るときなどに使用するキーです。

※ お買い上げの販売店で、[オプション]キー(P1～P3、緊急)に機能が設定されている場合に使用できます。
詳しくは、弊社ホームページに掲載のIP500M取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

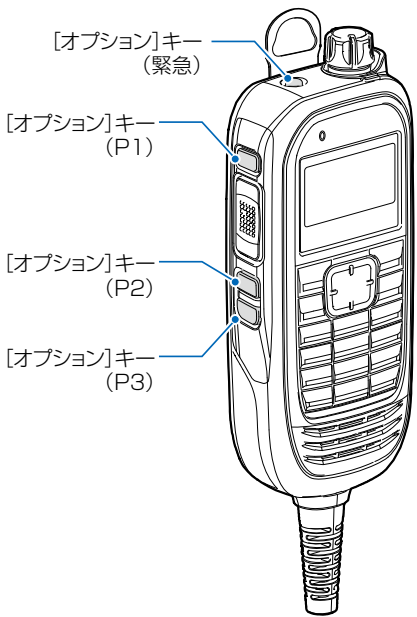


割り当てられる機能	
メッセージ	[オプション]キーを押して、よく使うメッセージを選択したいとき
メッセージ作成	任意のメッセージを作成して送信したいとき ※[オプション]キーを押すと、メッセージ作成画面が表示されます。
ワンタッチ	[オプション]キーを押して、特定の呼出種別、または相手を選択したいとき
電話切断	[オプション]キーを押して、IP500Mから電話を切りたいとき ※電話と通話する場合は、別途IP500GやVE-PG3などが必要になります。 ※相手が応答する前、または通話中に[オプション]キーを押すと、IP500Mから電話を切れます。 ※IP500Mから電話を切れるのは、電話機からIP500Mを個別に呼び出したとき、またはIP500Mから電話機を呼び出したときだけです。
受信音声ミュート	受信した音声(通知音は除く)をミュートしたいとき ※[オプション]キーを長く(約1秒)押すごとに、ミュート機能をON/OFFできます。 ※[PTT](送信)スイッチを押しても、ミュート機能を解除できます。
テンキー呼出	テンキーを操作して、相手の呼出先番号を入力するとき ※[オプション]キーを押すごとに、呼出種別が切り替わります。
エマージェンシー	迅速な連絡が必要な場合など、緊急呼び出しをしたいとき ※「緊急」と表示されるまで、[オプション]キーを長く押します。 ※下記の場合に、緊急呼び出しが解除されます。 ◎相手から応答があったとき ◎「緊急」の表示が消えるまで[オプション]キーを長く押したとき ◎本製品の電源を切ったとき ◎あらかじめ設定されている自動解除時間が経過したとき

5. テンキーについて

任意のメッセージ作成やアドレス帳を検索するときなどに使用するキーです。

※ お買い上げの販売店で、テンキーに機能が設定されている場合に使用できます。
詳しくは、弊社ホームページに掲載のIP500M取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

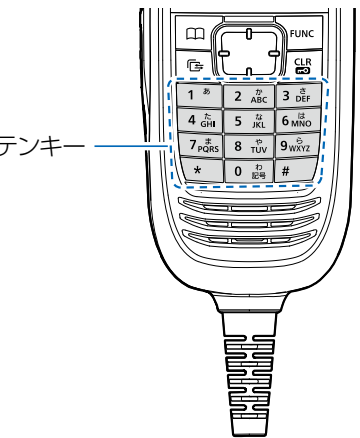

割り当てられる機能	
メッセージ作成	テンキーを操作して、任意のメッセージを作成して送信したいとき
テンキー呼出	テンキーを操作して、相手の呼出先番号を入力するとき ※アドレス帳に登録していない相手も呼び出せます。
アドレス帳検索	アドレス帳のヨミガナで相手を検索したいとき ※[アドレス帳]キーを押して、アドレス帳の検索画面が表示されたとき、テンキーを操作します。
電話帳選択	アドレス帳の登録番号で相手を選択したいとき ※登録番号を入力するとき、最後の桁を長く(約1秒)押すと、呼出先が確定します。
ワンタッチ	テンキーを長く(約1秒)押して、特定の呼出種別、または相手を選択したいとき

6. テンキーの文字割り当て

任意のメッセージ作成やアドレス帳検索など、テンキーでの文字入力が必要です。


※ひらがな、カタカナ、記号、数字、英字が入力できます。(ひらがなは、メッセージ作成時のみ)
※1つのキーに複数の文字が割り当てられていますので、キーを繰り返し押して、目的の文字を表示します。
※濁点、半濁点の入力は、文字を入力したあとに「0」を数回押します。

入力モード	ひらがな	カタカナ	英字	数字
キー	かな	カナ	ABC	123
1 あ	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	—	1
2 か ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABCAbc	2
3 き DEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4 た GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno	6
7 ま PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8 や TUV	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
9 ゐ WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0 わ 記号	わをんー_、。	ワヲンー_、。	-_.,!?	0
*	*(全角)	*(全角)	*(半角)	*(半角)
#	#(全角)	#(全角)	#(半角)	#(半角)

入力モードの切り替え

文字入力時、[FUNC]キーを押すごとに、入力モードが切り替わります。(表示例：メッセージ作成画面)

※左右キーを操作すると、カーソルが移動します。
※[CLR/LOCK]キーを短く押すと1文字消去し、長く(約1秒)押すとすべて消去します。
※登録されている定形メッセージを編集するときは、メッセージ作成画面表示中に上下キーを操作します。

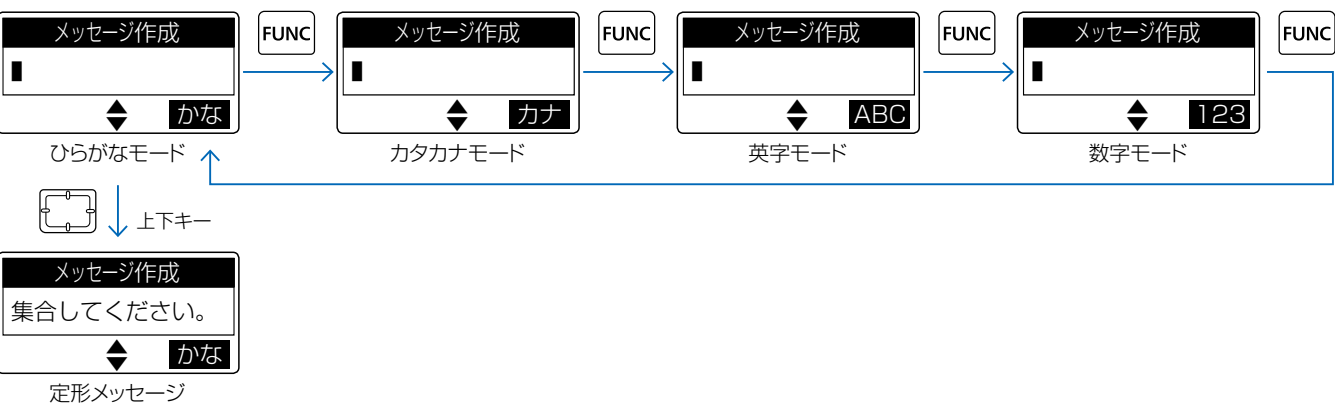

登録商標/著作権について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
Adobe、Acrobat、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本書の内容の一部または全部を無断で複製/転用することは、禁止されています。