

通話が見える! 通話が広がる!

見やすい液晶画面で、無線機から離れた場所や複数か所での設置、操作可能

操作性の高い、高機能でコンパクトな指令装置

eターミナル



スタンドアロン運用時機器一覧

品名	品番	品名	品番
指令局無線機	SV-1000	スタンドマイク	EA-M50024AA-S
バッテリー内蔵型3ウェイ電源装置	TDF-101Ⅲ-S	無線機接続マイクケーブル	CEK13D402609A
eターミナル	CET1326DA-S	無線機接続シリアルケーブル	CEK13D402618A
3G/LTE通信ユニット	SV-D01	シリアル接続ケーブル	SV-C02

● 設置場所を選ばない! 延長・分岐運用が可能

親機から最大4ヶ所への分岐設置、最大300m延長しての設置が可能

市販のLANケーブル、スイッチングハブの利用で子機最大4台、親機から300m延長して設置、運用することができます。

● 通話が見える! 操作がしやすい!

見やすい4.3インチのカラー液晶と押しやすいボタンを搭載


一画面に着信履歴を5件表示(最大20件まで保持)し、誰から通信があったか一目でわかります。

● Smart waveの機能をフルに活かす多彩なインターフェイス

音声入出力端子、録音出力端子などを装備

市販のパソコン用アクセサリ(マイク、ヘッドホンなど)、録音機器の接続ができます。

操作場所を選ばない! 延長・分岐機能 電波が届かない地下や指令局から離れた場所でも操作ができます。

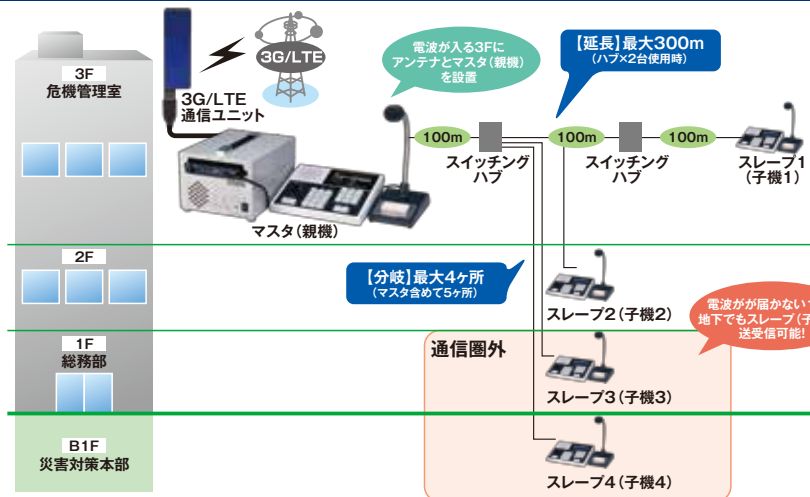

●延長の場合
最長300m延長可能

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ(2台)経由で最大300mの延長が可能です。

●分岐の場合
最大4台延長可能

1台を親(マスター)設定し、子(スレーブ)設定のeターミナルをスイッチングハブ経由で最大4台分岐が可能です。

※ LANケーブル…市販のCAT5eクラスのストレートケーブル使用。ハブ…市販のスイッチングハブ(複数ポートを持ったもの)を使用。

通話が見える、操作がしやすい!

④見やすさ重視、カラー液晶採用

- 視認性の高い4.3インチカラーディスプレイ。
- 通信履歴や局番号帳の確認もかんたんです。
- 通信履歴表示 **5件/画面(最大20件)**

④複雑な情報も確実に文字メッセージ&音声伝言機能



- ひらがな・カタカナ・英字・数字での文字メッセージ(全角96文字)作成や漢字メッセージの受信が可能です。
- 不在時には伝言(ボイスメール)を使えます。

④大きいボタンで快適な操作性

- 快適な操作性にこだわった大きく押しやすいボタンを採用。
- セレクトや通信モード設定など素早く確実に入力できます。



④操作部

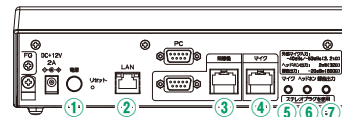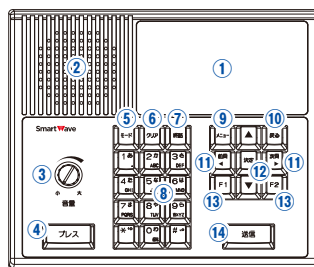

- ①表示部 (4.3インチカラー液晶)
- ②スピーカ
- ③ボリューム
- ④プレス (外部マイクでの発呼用)
- ⑤モード
- ⑥クリア
- ⑦終話
- ⑧テンキー (数字・文字・英字入力)
- ⑨メニュー
- ⑩戻る
- ⑪前頁・次頁
- ⑫決定
- ⑬ファクション
- ⑭送信
- ①電源スイッチ
- ②LANポート
- ③無線機接続
- ④マイク接続
- ⑤外部マイク接続
- ⑥ヘッドホン出力
- ⑦録音出力

【表示機能仕様】

(1) ディスプレイ	TFT-LCD(カラー)
(2) サイズ	4.3 インチ (縦57.5mm ×横98.7mm)
(3) 解像度	480RGB × 272dots
(4) 視野角	垂直方向 90度 水平方向 130度

【一般定格】

(1) 電源電圧	DC+12V ± 10%
(2) 消費電流	DC+12V ± 10% 1.5A 以下
(3) 動作温度	0 ~ 40℃
(4) 寸法	幅230mm 奥行き194mm 高さ68.8mm (突起含まず)

拡張性の高い付加機能

④市販のパソコン用アクセサリマイク、ヘッドホンなど使用可能

④録音用出力端子を装備

- 市販の録音機器を接続し、送受信音声を録音することが可能です。

●機器構成

区分	品名	品番	員数	備考
本体	eターミナル	CET1326DA-S	1	
別売品	無線機接続マイクケーブル ^{※1}	CEK13D402609A	1	ケーブル長1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	無線機接続シリアルケーブル ^{※1}	CEK13D402618A	1	ケーブル長1.5m、指令局無線機との接続用(スレーブ時は不要)
	シリアル接続ケーブル	SV-C02	1	指令局無線機と指令局接続シリアルケーブル接続用ケーブル
	バックアップ電源ケーブル ^{※2}	CEK13D402617A	1	ケーブル長2.0m

※1 スタンドアロンまたはマスター用でeターミナルを使用する以外は、無線機接続マイクケーブルおよび無線機接続シリアルケーブルは必要ありません。

※2 停電時に3ウェイ電源装置(TDF-101Ⅲ-S)から給電、使用するためのケーブルです。標準のACアダプタと差し替えて使用します。